

*Sutura sintetica a rapido assorbimento in Acido Poliglicolico.
Intrecciata e rivestita.*

CARATTERISTICHE

Profilo d'assorbimento prevedibile e costante
Eccellente tenuta del nodo
Minima reazione tissutale
Uniformità di calibro
Eccellente maneggevolezza
Minima memoria

INDICAZIONI

Le suture chirurgiche GeyCol FAST sono indicate per la chiusura della cute e della mucosa, dove il supporto alla ferita richiede un breve periodo di cicatrizzazione. Sono utili in chirurgia pediatrica, epidiotomie, circoncisioni, ferite della mucosa orale, in chirurgia oftalmica e per suture della congiuntiva.
La sutura chirurgica GeyCol FAST sostituisce vantaggiosamente il catgut semplice, garantendo una minore reazione tissutale, maggiore affidabilità e minori rischi di contaminazione batterica.

RESISTENZA TENSILE

4gg **75%**
10gg **20%**

ASSORBIMENTO COMPLETO

40-50 giorni

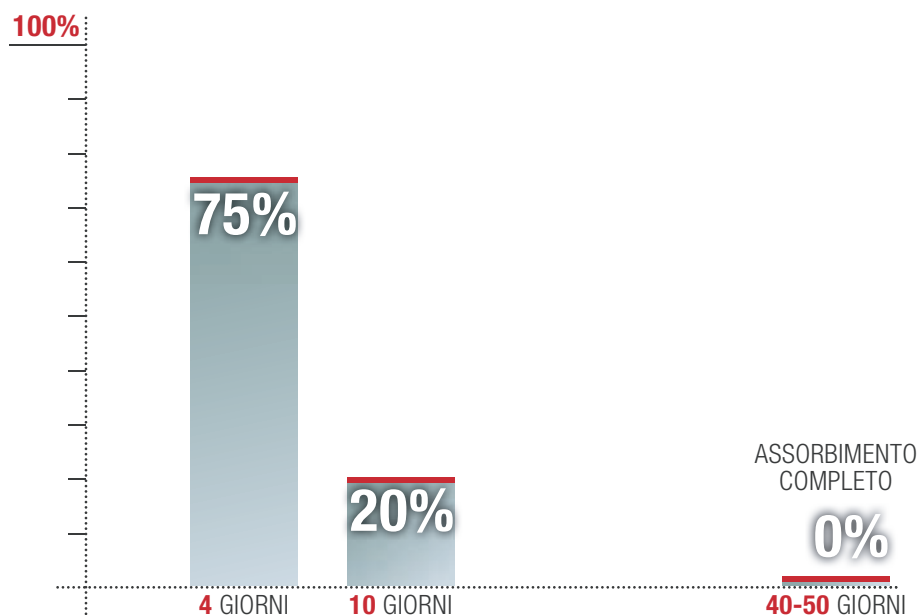
STERILIZZAZIONE

Raggi Gamma

COLORAZIONE

Incolore

GRAFICO DELLA RESISTENZA TENSILE (%)



GeyCol *FAST*

Genko

ITALIA

FILI LIBERI

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
	150 I	F5-0I150L	F4-0I150L	F3-0I150L	F2-0I150L	F0I150L	F1I150L	F2I150L
	250 I	F5-0I250L	F4-0I250L	F3-0I250L	F2-0I250L	F0I250L	F1I250L	F2I250L

FILI PRETAGLIATI

3X45	45 I	F5-0I3X45P	F4-0I3X45P	F3-0I3X45P	F2-0I3X45P	F0I3X45P	F1I3X45P	F2I3X45P
3X75	75 I	F5-0I3X75P	F4-0I3X75P	F3-0I3X75P	F2-0I3X75P	F0I3X75P	F1I3X75P	F2I3X75P



GeyCol FAST

Genko
ITALIA

TAGLIENTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
		(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)
CURVATURA 3/8								
 DS 12	45 I	F6-0I45DS12	F5-0I45DS12	F4-0I45DS12				
 DS 13	45 I		F5-0I45DS13	F4-0I45DS13	F3-0I45DS13			
	70 I		F5-0I70DS13	F4-0I70DS13	F3-0I70DS13			
 DS 16	70 I		F5-0I70DS16	F4-0I70DS16	F3-0I70DS16	F2-0I70DS16		
 DS 19	45 I		F5-0I45DS19	F4-0I45DS19	F3-0I45DS19			
	70 I					F2-0I70DS19		
	75 I			F4-0I75DS19	F3-0I75DS19			
 DS 24	45 I			F4-0I45DS24	F3-0I45DS24	F2-0I45DS24		
	70 I			F4-0I70DS24	F3-0I70DS24	F2-0I70DS24		
 DS 26	75 I				F3-0I75DS26	F2-0I75DS26	F0I75DS26	
 DS 30	90 I				F3-0I90DS30	F2-0I90DS30	F0I90DS30	F1I90DS30
	70 I				F3-0I70DS30	F2-0I70DS30	F0I70DS30	F1I70DS30
	cm COLORE	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
 DS 35	70 I			F3-0I70DS35	F2-0I70DS35	F0I70DS35	F1I70DS35	
 DS 39	70 I					F0I70DS39	F1I70DS39	F2I70DS39
CURVATURA 1/2								
 HS 16	45 I	F5-0I45HS16	F4-0I45HS16					
 HS 18	45 I	F5-0I45HS18	F4-0I45HS18	F3-0I45HS18				
 HS 23	45 I		F4-0I45HS23	F3-0I45HS23	F2-0I45HS23			
 HS 27 H	75 I			F3-0I75HS27H	F2-0I75HS27H			
RINFORZATO								



GeyCol *FAST*

Genko
ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
CURVATURA 1/2								
▼  HS 30	70 I		F4-0I70HS30	F3-0I70HS30	F2-0I70HS30			
▼  HS 37	70 I				F2-0I70HS37	F0I70HS37	F1I70HS37	F2I70HS37
▼  HS 40H RINFORZATO	90 I					F0I90HS40H	F1I90HS40H	F2I90HS40H
▼  HS 48H RINFORZATO	90 I					F0I90HS48H	F1I90HS48H	F2I90HS48H

RETTO

▼  GS 40	75 I		F4-0I75GS40	F3-0I75GS40	F2-0I75GS40			
▼  GS 51	75 I		F4-0I75GS51	F3-0I75GS51	F2-0I75GS51	F0I75GS51		



TAGLIANTE ESTERNO

PUNTA DI PRECISIONE/MICRO PUNTA

CURVATURA 3/8

	cm COLORE	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
▼  DSM 8	45 I		F5-0I45DSM8	F4-0I45DSM8				
▼  DSM 11	45 I	F6-0I45DSM11	F5-0I45DSM11					
▼  DSM 13	45 I		F5-0I45DSM13	F4-0I45DSM13	F3-0I45DSM13			
▼  DSM 16	45 I		F5-0I45DSM16	F4-0I45DSM16	F3-0I45DSM16	F2-0I45DSM16		



GeyCol FAST



Genko
ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO PUNTA DI PRECISIONE/MICRO PUNTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
		(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)
CURVATURA 3/8								
 DSM 19	45 I			F4-0I45DSM19	F3-0I45DSM19	F2-0I45DSM19		
	70 I			F4-0I70DSM19	F3-0I70DSM19	F2-0I70DSM19		
 DSM 24	45 I				F3-0I45DSM24	F2-0I45DSM24		
	70 I			F4-0I70DSM24	F3-0I70DSM24	F2-0I70DSM24		
 DSM 26	70 I				F3-0I70DSM26	F2-0I70DSM26	F0I70DSM26	F1I70DSM26



CILINDRICO

CURVATURA 1/2								
 HR 13	70 I	F6-0I70HR13	F5-0I70HR13	F4-0I70HR13				
 HR 16	70 I	F6-0I70HR16	F5-0I70HR16	F4-0I70HR16	F3-0I70HR16			
 HR 17	70 I	F6-0I70HR17	F5-0I70HR17	F4-0I70HR17	F3-0I70HR17			
 HR 18	70 I	F6-0I70HR18	F5-0I70HR18	F4-0I70HR18	F3-0I70HR18			
 HR 19	70 I		F5-0I70HR19	F4-0I70HR19	F3-0I70HR19	F2-0I70HR19		
 HR 22	70 I		F5-0I70HR22	F4-0I70HR22	F3-0I70HR22	F2-0I70HR22	F0I70HR22	
 HR 26	75 I			F4-0I70HR26	F3-0I70HR26	F2-0I70HR26	F0I70HR26	
 HR 26 H RINFORZATO	70 I				F3-0I70HR26H	F2-0I70HR26H	F0I70HR26H	F1I70HR26H
 HR 30	70 I				F3-0I70HR30	F2-0I70HR30	F0I70HR30	F1I70HR30
	90 I					F2-0I90HR30	F0I90HR30	F1I90HR30
 HR 30 H RINFORZATO	90 I					F2-0I90HR30H	F0I90HR30H	F1I90HR30H



GeyCol FAST

Genko
ITALIA

CILINDRICO


DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 1/2								
 HR 36	75 I			F3-0I75HR36	F2-0I75HR36	F0I75HR36	F1I75HR36	
	90 I			F3-0I90HR36	F2-0I90HR36	F0I90HR36	F1I90HR36	
 HR 36 H RINFORZATO	90 I				F2-0I90HR36H	F0I90HR36H	F1I90HR36H	F2I90HR36H
 HR 37 H RINFORZATO	90 I				F2-0I90HR37H	F0I90HR37H	F1I90HR37H	F2I90HR37H
	70 I				F2-0I70HR37H	F0I70HR37H	F1I70HR37H	F2I70HR37H
 HR 40 H RINFORZATO	75 I				F2-0I75HR40H	F0I75HR40H	F1I75HR40H	F2I75HR40H
	90 I				F2-0I90HR40H	F0I90HR40H	F1I90HR40H	F2I90HR40H
 HR 48	90 I				F2-0I90HR48	F0I90HR48	F1I90HR48	F2I90HR48
 HR 48 H RINFORZATO	90 I				F2-0I90HR48H	F0I90HR48H	F1I90HR48H	F2I90HR48H
CURVATURA 5/8								
 FR 27	70 I			F3-0I70FR27	F2-0I70FR27	F0I70FR27		
 FR 37	70 I				F2-0I70FR37	F0I70FR37	F1I70FR37	F2I70FR37
 FR 37 H RINFORZATO	70 I				F2-0I70FR37H			
	90 I					F0I90FR37H	F1I90FR37H	F2I90FR37H
 FR 40	70 I					F0I70FR40	F1I70FR40	F2I70FR40
 FR 40 H RINFORZATO	70 I					F0I70FR40H	F1I70FR40H	
	90 I					F0I90FR40H	F1I90FR40H	F2I90FR40H



GeyCol FAST

Genko
ITALIA

TAPER CUTTING

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 3/8								
	75 I		F4-0I75DTC17	F3-0I75DTC17	F2-0I75DTC17			
	70 I		F4-0I75DTC18	F3-0I75DTC18	F2-0I75DTC18			
	90 I				F2-0I90DTC36.4	F0I90DTC36.4	F1I90DTC36.4	

CURVATURA 1/2								
	70 I		F4-0I70HTC17	F3-0I70HTC17	F2-0I70HTC17			
	70 I		F4-0I70HTC18	F3-0I70HTC18	F2-0I70HTC18			
	90 I				F2-0I90HTC37H	F0I90HTC37H	F1I90HTC37H	
	90 I				F2-0I90HTC40H	F0I90HTC40H	F1I90HTC40H	
	90 I				F2-0I90HTC45H	F0I90HTC45H	F1I90HTC45H	



GeyCol FAST



TROCAR CUTTING

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 3/8								
⊕  DRT 12	70 I		F4-0I70DRT12	F3-0I70DRT12	F2-0I70DRT12			
⊕  DRT 18	70 I		F4-0I70DRT18	F3-0I70DRT18	F2-0I70DRT18			

CURVATURA 1/2								
⊕  HRT 37	90 I			F3-0I90HRT37	F2-0I90HRT37	F0I90HRT37	F1I90HRT37	
⊕  HRT 43	90 I				F2-0I90HRT43	F0I90HRT43	F1I90HRT43	



SPATOLA

PUNTA DI PRECISIONE/MICRO PUNTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)					
	cm	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
	COLORE	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.7)	(1)
CURVATURA 3/8						
⊗  DSPM 6.5	30 I		F8-0I30DSPM6.5	F7-0I30DSPM6.5	F6-0I30DSPM6.5	
⊗  DSPM 6.5 D	30 I		F8-0I30DSPM6.5D			
	45 I		F8-0I45DSPM6.5D	F7-0I45DSPM6.5D	F6-0I45DSPM6.5D	