

*Sutura sintetica assorbibile in Acido Poliglicolico.
Intrecciata e rivestita.*

CARATTERISTICHE

Profilo d'assorbimento prevedibile e costante
Eccellente tenuta del nodo
Minima reazione tissutale
Uniformità di calibro
Eccellente maneggevolezza
Minima memoria

INDICAZIONI

Le suture chirurgiche GeyCol sono indicate per l'uso in tessuti molli, per approssimazione e/o legature ed in chirurgia oftalmica. L'anastomosi dei nervi periferici e la microchirurgia dei vasi. L'applicazione in tessuti cardiovascolari non è ancora stata definita.

RESISTENZA TENSILE

14gg **65%**
21gg **40%**

**ASSORBIMENTO
COMPLETO**

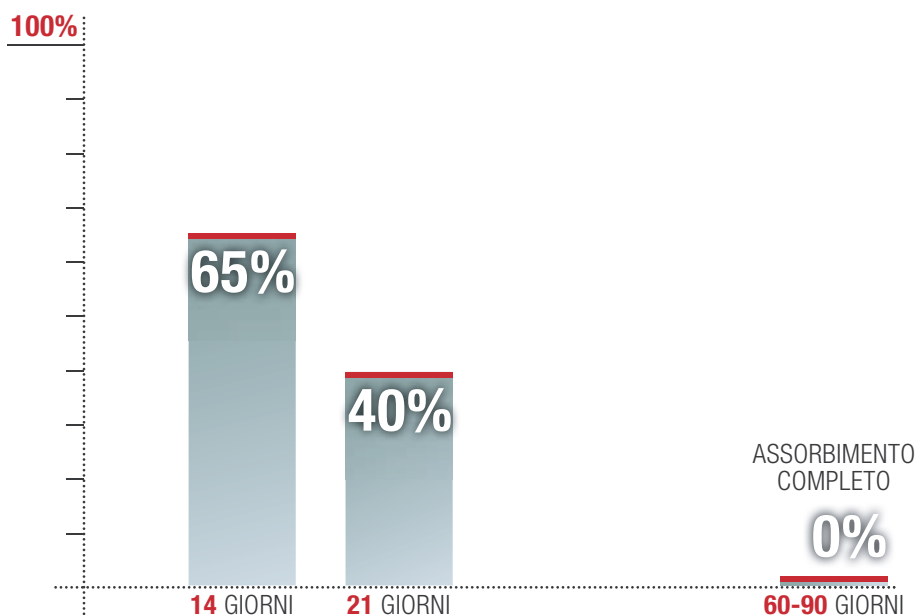
60-90 giorni

STERILIZZAZIONE

Eto (Ossido di Etilene)

COLORAZIONE

Viola o Incolore

GRAFICO DELLA RESISTENZA TENSILE (%)



GeyCol



FILI LIBERI

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
	150 I	I5-0I150L	I4-0I150L	I3-0I150L	I2-0I150L	I0I150L	I1I150L	I2I150L
	150 V	I5-0V150L	I4-0V150L	I3-0V150L	I2-0V150L	I0V150L	I1V150L	I2V150L
	250 V	I5-0V250L	I4-0V250L	I3-0V250L	I2-0V250L	I0V250L	I1V250L	I2V250L
	360 V		I4-0V360L	I3-0V360L	I2-0V360L	I0V360L	I1V360L	I2V360L

FILI PRETAGLIATI

3X45	45 V	I5-0V3X45P	I4-0V3X45P	I3-0V3X45P	I2-0V3X45P	I0V3X45P	I1V3X45P	I2V3X45P
6X45	45 V	I5-0V6X45P	I4-0V6X45P	I3-0V6X45P	I2-0V6X45P	I0V6X45P	I1V6X45P	I2V6X45P
12X45	45 V	I5-0V12X45P	I4-0V12X45P	I3-0V12X45P	I2-0V12X45P	I0V12X45P	I1V12X45P	I2V12X45P
3X60	60 V	I5-0V3X60P	I4-0V3X60P	I3-0V3X60P	I2-0V3X60P	I0V3X60P	I1V3X60P	I2V3X60P
6X60	60 V	I5-0V6X60P	I4-0V6X60P	I3-0V6X60P	I2-0V6X60P	I0V6X60P	I1V6X60P	I2V6X60P
12X60	60 V	I5-0V12X60P	I4-0V12X60P	I3-0V12X60P	I2-0V12X60P	I0V12X60P	I1V12X60P	I2V12X60P
3X75	75 V	I5-0V3X75P	I4-0V3X75P	I3-0V3X75P	I2-0V3X75P	I0V3X75P	I1V3X75P	I2V3X75P
6X75	75 V	I5-0V6X75P	I4-0V6X75P	I3-0V6X75P	I2-0V6X75P	I0V6X75P	I1V6X75P	I2V6X75P
12X75	75 V	I5-0V12X75P	I4-0V12X75P	I3-0V12X75P	I2-0V12X75P	I0V12X75P	I1V12X75P	I2V12X75P



GeyCol

Genko

ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
CURVATURA 3/8								
▼  DS 9	45 V	I6-0V45DS9	I5-0V45DS9	I4-0V45DS9				
▼  DS 11	45 I	I6-0I45DS11	I5-0I45DS11	I4-0I45DS11				
▼  DS 12	45 I	I6-0I45DS12	I5-0I45DS12	I4-0I45DS12	I3-0I45DS12			
▼  DS 13	45 I	I6-0I45DS13	I5-0I45DS13	I4-0I45DS13	I3-0I45DS13			
	75 I			I4-0I75DS13				
▼  DS 16	45 I	I6-0I45DS16	I5-0I45DS16	I4-0I45DS16	I3-0I45DS16			
	75 I		I5-0I75DS16	I4-0I75DS16	I3-0I75DS16	I2-0I75DS16		
▼  DS 17	75 I			I4-0I75DS17	I3-0I75DS17			
▼  DS 19	45 I		I5-0I45DS19	I4-0I45DS19	I3-0I45DS19	I2-0I45DS19		
	75 I		I5-0I75DS19	I4-0I75DS19	I3-0I75DS19	I2-0I75DS19		
▼  DS 21	45 V			I4-0V45DS21	I3-0V45DS21			
	75 V			I4-0V75DS21	I3-0V75DS21	I2-0V75DS21	I0V75DS21	
▼  DS 24	75 I		I5-0I75DS24	I4-0I75DS24	I3-0I75DS24	I2-0I75DS24		
	75 V			I4-0V75DS24				

cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0
COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)

CURVATURA 3/8 TAGLIANTE ESTERNO + 1/2 CILINDRICO




▼  DS 24 + HR 37	150 I			I3-0I150DS24HR37	I2-0I150DS24HR37	
---	-------	--	--	------------------	------------------	--



GeyCol



TAGLIANTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
CURVATURA 3/8								
▼  DS 26	75 V		I3-0V75DS26	I2-0V75DS26	I0V75DS26			
▼  DS 27	75 V		I3-0V75DS27	I2-0V75DS27	I0V75DS27	I1V75DS27		
▼  DS 30	75 I		I3-0I75DS30	I2-0I75DS30	I0I75DS30	I1I75DS30		
	90 I				I0I90DS30			
▼  DS 35	75 I			I2-0I75DS35	I0I75DS35	I1I75DS35		
▼  DS 39	75 I			I2-0I75DS39	I0I75DS39	I1I75DS39		
	90 I						I2I90DS39	
▼  DS 45	75 V			I2-0V75DS45	I0V75DS45	I1V75DS45	I2V75DS45	
	90 V			I2-0V90DS45	I0V90DS45	I1V90DS45	I2V90DS45	

	cm COLORE	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
CURVATURA 1/2								
▼  HS 9	45 V	I6-0V45HS9	I5-0V45HS9	I4-0V45HS9				
▼  HS 13	45 V	I6-0V45HS13	I5-0V45HS13	I4-0V45HS13				
▼  HS 15	45 V			I4-0V45HS15	I3-0V45HS15			
	75 V		I5-0V75HS15	I4-0V75HS15	I3-0V75HS15			
▼  HS 16	45 I			I4-0I45HS16	I3-0I45HS16	I2-0I45HS16		
	75 V			I4-0V75HS16	I3-0V75HS16	I2-0V75HS16		
▼  HS 20	45 V			I4-0V45HS20	I3-0V45HS20			
	75 V		I5-0V75HS20	I4-0V75HS20	I3-0V75HS20	I2-0V75HS20	I0V75HS20	




GeyCol

Genko

ITALIA

TAGLIENTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
	COLORE	(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)
CURVATURA 1/2								
▼  HS 23	45 I			I4-0I45HS23	I3-0I45HS23	I2-0I45HS23		
	75 I			I4-0I75HS23	I3-0I75HS23	I2-0I75HS23	I0I75HS23	
▼  HS 24	45 V				I3-0V45HS24			
	75 V			I4-0V75HS24	I3-0V75HS24	I2-0V75HS24	I0V75HS24	
	cm	3-0	2-0	0	1	2		
	COLORE	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)		
▼  HS 26	70 V	I3-0V70HS26	I2-0V70HS26					
▼  HS 26 H RINFORZATO	75 I		I2-0I75HS26H	I0I75HS26H				
	75 V		I2-0V75HS26H	I0V75HS26H	I1V75HS26H	I2V75HS26H		
▼  HS 27	75 V	I3-0V75HS27	I2-0V75HS27	I0V75HS27	I1V75HS27			
▼  HS 30	75 I		I2-0I75HS30	I0I75HS30				
	75 V	I3-0V75HS30	I2-0V75HS30		I1V75HS30			
	90 V			I0V90HS30	I1V90HS30			
▼  HS 35	75 V	I3-0V75HS35	I2-0V75HS35	I0V75HS35	I1V75HS35	I2V75HS35		
	90 V	I3-0V90HS35	I2-0V90HS35	I0V90HS35	I1V90HS35	I2V90HS35		
▼  HS 37 H RINFORZATO	75 V	I3-0V75HS37H	I2-0V75HS37H	I0V75HS37H	I1V75HS37H			
	90 V		I2-0V90HS37H	I0V90HS37H	I1V90HS37H	I2V90HS37H		
▼  HS 37 H+HR 37 H RINFORZATO	150 V	I3-0V150HS37HHR37H	I2-0V150HS37HHR37H	I0V150HS37HHR37H	I1V150HS37HHR37H	I2V150HS37HHR37H		



GeyCol



TAGLIANTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)						
	cm	3-0	2-0	0	1	2	3
	COLORE	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)	(6)
CURVATURA 1/2							
 HS 40	75 V		I2-0V75HS40	I0V75HS40	I1V75HS40	I2V75HS40	
	90 V		I2-0V90HS40	I0V90HS40	I1V90HS40	I2V90HS40	
 HS 40 H RINFORZATO	75 V		I2-0V75HS40H	I0V75HS40H	I1V75HS40H	I2V75HS40H	
	90 V		I2-0V90HS40H	I0V90HS40H	I1V90HS40H	I2V90HS40H	
 HS 40 X SUPER RINFORZATO	75 V			I0V75HS40X	I1V75HS40X	I2V75HS40X	
	90 V			I0V90HS40X	I1V90HS40X	I2V90HS40X	
 HS 48 H RINFORZATO	75 V		I2-0V75HS48H	I0V75HS48H	I1V75HS48H	I2V75HS48H	
	90 I		I2-0I90HS48H	I0I90HS48H	I1I90HS48H	I2I90HS48H	
	90 V		I2-0V90HS48H	I0V90HS48H	I1V90HS48H	I2V90HS48H	
 HS 50 H RINFORZATO	90 V			I0V90HS50H	I1V90HS50H	I2V90HS50H	
 HS 55	90 V				I1V90HS55	I2V90HS55	
 HS 57 X SUPER RINFORZATO	75 V				I1V75HS57X	I2V75HS57X	
	90 V				I1V90HS57X	I2V90HS57X	



GeyCol

Genko

ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 5/8								
 FS 26	75 V		I4-0V75FS26	I3-0V75FS26	I2-0V75FS26	I0V75FS26	I1V75FS26	
 FS 30	75 V		I4-0V75FS30	I3-0V75FS30	I2-0V75FS30	I0V75FS30	I1V75FS30	

RETTO

▼ GS 44	75 V			I3-0V75GS44	I2-0V75GS44	I0V75GS44	I1V75GS44	I2V75GS44
								
▼ GS 51	75 I		I4-0I75GS51	I3-0I75GS51	I2-0I75GS51	I0I75GS51		
	75 V		I4-0V75GS51	I3-0V75GS51	I2-0V75GS51	I0V75GS51		
								
▼ GS 51 D	45 I				I2-0I45GS51D	I0I45GS51D		
	45 V				I2-0V45GS51D	I0V45GS51D		
								
▼ GS 60	75 I		I4-0I75GS60	I3-0I75GS60	I2-0I75GS60	I0I75GS60		
								



GeyCol

Genko
ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO PUNTA DI PRECISIONE/MICROPUNTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
		(0.5)	(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)
CURVATURA 3/8								
 DSM 7.5 D	45 V		I6-0V45DSM7.5D					
 DSM 8	45 I			I5-0I45DSM8	I4-0I45DSM8			
 DSM 11	45 I	I7-0I45DSM11	I6-0I45DSM11	I5-0I45DSM11	I4-0I45DSM11			
	45 V		I6-0V45DSM11	I5-0V45DSM11				
 DSM 13	45 I		I6-0I45DSM13	I5-0I45DSM13	I4-0I45DSM13	I3-0I45DSM13		
 DSM 16	45 I			I5-0I45DSM16	I4-0I45DSM16			
	45 V		I6-0V45DSM16	I5-0V45DSM16	I4-0V45DSM16	I3-0V45DSM16		
	75 I				I4-0I75DSM16			
	75 V					I3-0V75DSM16		
 DSM 19	45 I			I5-0I45DSM19	I4-0I45DSM19	I3-0I45DSM19		
	75 I			I5-0I75DSM19	I4-0I75DSM19	I3-0I75DSM19	I2-0I75DSM19	
 DSM 24	45 I				I4-0I45DSM24	I3-0I45DSM24	I2-0I45DSM24	
	75 I				I4-0I75DSM24	I3-0I75DSM24	I2-0I75DSM24	I0I75DSM24
 DSM 26	45 I				I4-0I45DSM26	I3-0I45DSM26	I2-0I45DSM26	
	75 I					I3-0I75DSM26	I2-0I75DSM26	I0I75DSM26
CURVATURA 1/2								
 HSM 8 D	45 V		I6-0V45HSM8D					
 HSM 9	45 I		I6-0I45HSM9	I5-0I45HSM9	I4-0I45HSM9			
 HSM 13	45 I		I6-0I45HSM13	I5-0I45HSM13	I4-0I45HSM13	I3-0I45HSM13		
 HSM 13 D	45 V			I5-0V45HSM13D	I4-0V45HSM13D			
 HSM 15	45 I			I5-0I45HSM15	I4-0I45HSM15			
 HSM 17	45 I		I6-0I45HSM17	I5-0I45HSM17	I4-0I45HSM17	I3-0I45HSM17		



GeyCol

Genko

ITALIA

TAGLIENTE INTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
CURVATURA 5/8								
▲  FC 25	75 V			I3-0V75FC25	I2-0V75FC25	I0V75FC25	I1V75FC25	
▲  FC 28	75 V			I3-0V75FC28	I2-0V75FC28	I0V75FC28	I1V75FC28	



CILINDRICO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	10-0 (0.2)	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)
CURVATURA 3/8								
○  DR 5	10 V	I10-0V10DR5	I9-0V10DR5					
	15 V	I10-0V15DR5	I9-0V15DR5					
○  DR 11	45 V				I7-0V45DR11	I6-0V45DR11	I5-0V45DR11	I4-0V45DR11
	75 V					I6-0V75DR11	I5-0V75DR11	I4-0V75DR11
○  DR 13	45 V					I6-0V45DR13	I5-0V45DR13	I4-0V45DR13
	75 V					I6-0V75DR13	I5-0V75DR13	I4-0V75DR13
		7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)
○  DR 18	75 V			I5-0V75DR18	I4-0V75DR18	I3-0V75DR18		
○  DR 20	75 V				I4-0V75DR20	I3-0V75DR20	I2-0V75DR20	
○  DR 22	75 V				I4-0V75DR22	I3-0V75DR22	I2-0V75DR22	
○  DR 26	75 V					I3-0V75DR26	I2-0V75DR26	



GeyCol



CILINDRICO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
		(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)
CURVATURA 3/8								
 DR 32	75 V				I3-0V75DR32	I2-0V75DR32	I0V75DR32	
 DR 39	75 V					I2-0V75DR39	I0V75DR39	I1V75DR39
 DR 45	70 V					I2-0V70DR45	I0V70DR45	I1V70DR45

CURVATURA 1/2								
 HR 12	45 V	I6-0V45HR12	I5-0V45HR12	I4-0V45HR12				
	70 V		I5-0V70HR12	I4-0V70HR12				
 HR 13	45 I	I6-0I45HR13	I5-0I45HR13					
	75 I	I6-0I75HR13	I5-0I75HR13	I4-0I75HR13				
	75 V	I6-0V75HR13	I5-0V75HR13	I4-0V75HR13				
 HR 16	45 V		I5-0V45HR16	I4-0V45HR16	I3-0V45HR16	I2-0V45HR16		
	70 V	I6-0V70HR16	I5-0V70HR16	I4-0V70HR16				
 HR 17	45 I	I6-0I45HR17	I5-0I45HR17	I4-0I45HR17				
	75 I	I6-0I75HR17	I5-0I75HR17					
	75 V	I6-0V75HR17	I5-0V75HR17	I4-0V75HR17	I3-0V75HR17	I2-0V75HR17		
 HR 17 D	70 V				I3-0V70HR17D			
	90 V		I5-0V90HR17D	I4-0V90HR17D	I3-0V90HR17D			
 HR 18	45 I	I6-0V45HR18	I5-0V45HR18	I4-0V45HR18	I3-0V45HR18	I2-0V45HR18		
	75 V	I6-0V75HR18	I5-0V75HR18	I4-0V75HR18	I3-0V75HR18	I2-0V75HR18		




GeyCol

Genko

ITALIA

CILINDRICO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
CURVATURA 1/2								
 HR 20	45 V			I4-0V45HR20				
	70 V			I4-0V70HR20	I3-0V70HR20			
	75 I		I5-0I75HR20	I4-0I75HR20	I3-0I75HR20			
	75 V		I5-0V75HR20	I4-0V75HR20	I3-0V75HR20	I2-0V75HR20		
 HR 20 D	90 V				I3-0V90HR20D	I2-0V90HR20D		
 HR 22	75 V		I5-0V75HR22	I4-0V75HR22	I3-0V75HR22	I2-0V75HR22	I0V75HR22	
	90 V			I4-0V90HR22	I3-0V90HR22			
 HR 22 H RINFORZATO	75 I				I3-0I75HR22H	I2-0I75HR22H	I0I75HR22H	
	75 V			I4-0V75HR22H	I3-0V75HR22H	I2-0V75HR22H	I0V75HR22H	
	120 V				I3-0V120HR22H	I2-0V120HR22H		
 HR 22 D	90 V			I4-0V90HR22D	I3-0V90HR22D	I2-0V90HR22D		
 HR 26	45 I			I4-0I45HR26	I3-0I45HR26			
	75 I			I4-0I75HR26	I3-0I75HR26	I2-0I75HR26	I0I75HR26	
	75 V		I5-0V75HR26	I4-0V75HR26	I3-0V75HR26	I2-0V75HR26	I0V75HR26	I1V75HR26
	90 V			I4-0V90HR26	I3-0V90HR26	I2-0V90HR26	I0V90HR26	I1V90HR26
	120 V				I3-0V120HR26	I2-0V120HR26		
 HR 26 D	90V				I3-0V90HR26D	I2-0V90HR26D		
	cm COLORE	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)		
	90 V				I3-0I90HR26GR44	I2-0I90HR26GR44		
 HR26+GR44								



GeyCol



CILINDRICO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 1/2								
	75 I			I3-0I75HR27H	I2-0I75HR27H	I0I75HR27H	I1I75HR27H	I2I75HR27H
	75 V			I3-0V75HR27H	I2-0V75HR27H	I0V75HR27H	I1V75HR27H	I2V75HR27H
	90 V			I3-0V90HR27H	I2-0V90HR27H	I0V90HR27H	I1V90HR27H	I2V90HR27H
	120 V			I3-0V120HR27H	I2-0V120HR27H	I0V120HR27H		
	70 V			I3-0V70HR30	I2-0V70HR30	I0V70HR30	I1V70HR30	I2V70HR30
	75 V						I1V75HR30	
	90 V					I0V90HR30	I1V90HR30	I2V90HR30
	120 V				I2-0V120HR30	I0V120HR30		
	75 I			I3-0V75HR30D	I2-0V75HR30D			
	75 V				I2-0V75HR36.4			
	90 V					I0V90HR36.4	I1V90HR36.4	
	75 V			I3-0V75HR37	I2-0V75HR37	I0V75HR37	I1V75HR37	
	90 V			I3-0V90HR37	I2-0V90HR37	I0V90HR37	I1V90HR37	
	120 V				I2-0V120HR37	I0V120HR37	I1V120HR37	
	75 I		I4-0I75HR37H	I3-0I75HR37H	I2-0I75HR37H	I0I75HR37H	I1I75HR37H	I2I75HR37H
	75 V		I4-0V75HR37H	I3-0V75HR37H	I2-0V75HR37H	I0V75HR37H	I1V75HR37H	I2V75HR37H
	90 I		I4-0I90HR37H	I3-0I90HR37H	I2-0I90HR37H	I0I90HR37H	I1I90HR37H	I2I90HR37H
	90 V		I4-0V90HR37H	I3-0V90HR37H	I2-0V90HR37H	I0V90HR37H	I1V90HR37H	I2V90HR37H
	120 V					I0V120HR37H	I1V120HR37H	I2V120HR37H
	75 I				I2-0I75HR37X			I2I75HR37X
	75 V				I2-0V75HR37X	I0V75HR37X	I1V75HR37X	I2V75HR37X
	90 V				I2-0V90HR37X	I0V90HR37X	I1V90HR37X	I2V90HR37X
	75 V					I0V75HR40	I1V75HR40	I2V75HR40
	90 V				I2-0V90HR40	I0V90HR40	I1V90HR40	I2V90HR40
	115 V					I0V115HR40		

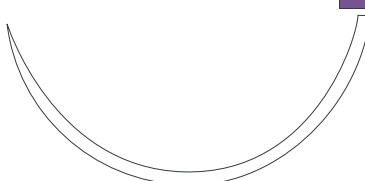
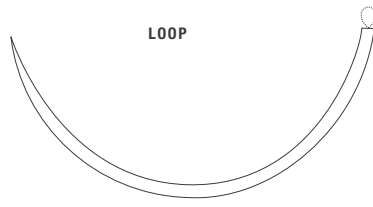
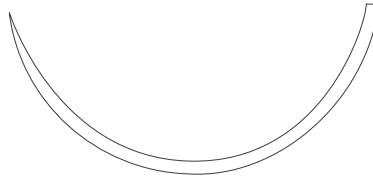


GeyCol

Genko

ITALIA

CILINDRICO

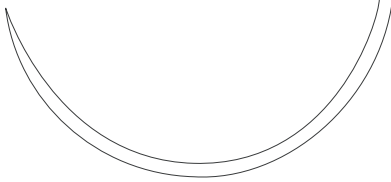
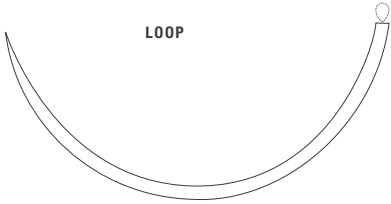


DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 1/2								
 HR 40 H RINFORZATO	60 V					IOV60HR40H		
	75 V			I3-0V75HR40H	I2-0V75HR40H	IOV75HR40H	I1V75HR40H	I2V75HR40H
	90 V			I3-0V90HR40H	I2-0V90HR40H	IOV90HR40H	I1V90HR40H	I2V90HR40H
	120 V					IOV120HR40H	I1V120HR40H	I2V120HR40H
 HR 48	75 V					IOV75HR48	I1V75HR48	I2V75HR48
 HR 48 H RINFORZATO	75 V			I3-0V75HR48H	I2-0V75HR48H	IOV75HR48H	I1V75HR48H	I2V75HR48H
	90 V			I3-0V90HR48H	I2-0V90HR48H	IOV90HR48H	I1V90HR48H	I2V90HR48H
	120 V					IOV120HR48H	I1V120HR48H	I2V120HR48H
 HR 65 H RINFORZATO	75 V			I3-0V75HR65H	I2-0V75HR65H	IOV75HR65H	I1V75HR65H	I2V75HR65H
	90 V					IOV90HR65H	I1V90HR65H	I2V90HR65H
	150 V					IOV150HR65H	I1V150HR65H	I2V150HR65H
 HR 65 H LOOP RINFORZATO	120 V					IOV120HR65HL	I1V120HR65HL	I2V120HR65HL
 HR 70 H RINFORZATO	75 V				I2-0V75HR70H	IOV75HR70H	I1V75HR70H	



GeyCol



CILINDRICO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 1/2								
HR 76 H	75 V			I3-0V75HR76H	I2-0V75HR76H	I0V75HR76H	I1V75HR76H	
								
HR 76 H	150 V						I1V150HR76HL	I2V150HR76HL
LOOP								
								
RINFORZATO								
CURVATURA 5/8								
FR 27 H	75 V			I3-0V75FR27H	I2-0V75FR27H	I0V75FR27H	I1V75FR27H	I2V75FR27H
								
RINFORZATO								
FR 27 X	45 V					I0V45FR27X		
								
SUPER RINFORZATO	75 V			I3-0V75FR27X	I2-0V75FR27X	I0V75FR27X	I1V75FR27X	I2V75FR27X
FR 27 HD	90 V					I0V90FR27HD	I1V90FR27HD	
								
RINFORZATO								
FR 30 H	75 V		I4-0V75FR30H	I3-0V75FR30H	I2-0V75FR30H	I0V75FR30H		
								
RINFORZATO								
FR 37 H	75 V				I2-0V75FR37H	I0V75FR37H	I1V75FR37H	I2V75FR37H
								
RINFORZATO								
FR 40 H	75 V				I2-0V75FR40H	I0V75FR40H	I1V75FR40H	I2V75FR40H
								
RINFORZATO								



GeyCol



CILINDRICO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
RETTO								
GR 19 D	35 V		I4-0V35GR19D					
GR 44	75 V				I2-0V75GR44	I0V75GR44		
GR 51	90 V			I3-0V90GR51	I2-0V90GR51			

AGO A J

JR 32	75 V					I0V75JR32	I1V75JR32	
-------	------	--	--	--	--	-----------	-----------	--

AGO A SLITTA

SKI 26 LOOP	40 V		I4-0V40SKI26L	I3-0V40SKI26L				
-------------	------	--	---------------	---------------	--	--	--	--



CILINDRICO

PUNTA DI PRECISIONE/MICRO PUNTA

	cm	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0
	COLORE	(0.2)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.7)	(1)	(1.5)
CURVATURA 3/8								
DRM 6	13 V		I9-0V13DRM6	I8-0V13DRM6				



GeyCol



CILINDRICO

PUNTA SMUSSA/PUNTA PROTETTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
CURVATURA 3/8								
 DRN 64 H  RINFORZATO	90 V				I0V90DRN64H	I1V90DRN64H	I2V90DRN64H	
CURVATURA 1/2								
 HRN 30  RINFORZATO	75 V		I3-0V75HRN30	I2-0V75HRN30				
 HRN 35 H  RINFORZATO	75 V		I3-0V75HRN35H	I2-0V75HRN35H				
	90 V				I0V90HRN35H	I1V90HRN35H		
 HRN 37 H  RINFORZATO	90 V			I2-0V90HRN37H	I0V90HRN37H	I1V90HRN37H	I2V90HRN37H	
 HRN 40  RINFORZATO	75 V				I0V75HRN40	I1V75HRN40		
 HRN 40 H  RINFORZATO	90 V				I0V90HRN40H	I1V90HRN40H	I2V90HRN40H	
 HRN 45 H  RINFORZATO	90 V				I0V90HRN45H	I1V90HRN45H	I2V90HRN45H	
 HRN 48 H  RINFORZATO	90V				I0V90HRN48H	I1V90HRN48H	I2V90HRN48H	
 HRN 50  RINFORZATO	90V				I0V90HRN50	I1V90HRN50	I2V90HRN50	
 HRN 65 H  RINFORZATO	90 V				I0V90HRN65H	I1V90HRN65H	I2V90HRN65H	



GeyCol

Genko

ITALIA

TAPER CUTTING

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
		(0.5)	(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)
CURVATURA 3/8								
 DTC 8	45 V		I6-0V45DTC8					
 DTC 12	70 V		I6-0V70DTC12	I5-0V70DTC12				
 DTC 18	70 V				I4-0V70DTC18	I3-0V70DTC18		

cm COLORE	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)

CURVATURA 1/2								
 HTC 17	70 V		I4-0V70HTC17	I3-0V70HTC17				
 HTC 18	70 V		I4-0V70HTC18	I3-0V70HTC18				
 HTC 20	70 V		I4-0V70HTC20	I3-0V70HTC20				
 HTC 22	75 V		I4-0V75HTC22	I3-0V75HTC22	I2-0V75HTC22	I0V75HTC22		
 HTC 26	75 V		I4-0V75HTC26	I3-0V75HTC26	I2-0V75HTC26	I0V75HTC26	I1V75HTC26	
 HTC 27 H RINFORZATO	90 V			I3-0V90HTC27H	I2-0V90HTC27H	I0V90HTC27H	I1V90HTC27H	
 HTC 37	90 V			I3-0V90HTC37	I2-0V90HTC37	I0V90HTC37	I1V90HTC37	I2V90HTC37
 HTC 37 H RINFORZATO	90 V			I3-0V90HTC37H	I2-0V90HTC37H	I0V90HTC37H	I1V90HTC37H	I2V90HTC37H



GeyCol



TAPER CUTTING

DESCRIZIONE		CALIBRO USP (metrico)					
		cm COLORE	3-0	2-0	0	1	2
			(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
HTC 40 H RINFORZATO	90 I			I0I90HTC40H	I1I90HTC40H	I2I90HTC40H	
HTC 45 H RINFORZATO	90 V			I0V90HTC45H	I1V90HTC45H		
HTC 48 H RINFORZATO	70 V			I0V70HTC48H	I1V70HTC48H	I2V70HTC48H	
	90 V			I0V90HTC48H	I1V90HTC48H	I2V90HTC48H	
HTC 48 H LOOP RINFORZATO	150 I			I0I150HTC48HL	I1I150HTC48HL	I2I150HTC48HL	
	150 V			I0V150HTC48HL	I1V150HTC48HL	I2V150HTC48HL	



SPATOLA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)					
	cm	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
	COLORE	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.7)	(1)
CURVATURA 1/4						
 VSP 4 D	20 I		I8-0I20VSP4D	I7-0I20VSP4D		
	30 V		I8-0V30VSP4D	I7-0V30VSP4D		
	45 V		I8-0V45VSP4D	I7-0V45VSP4D		



GeyCol

Genko

ITALIA

SPATOLA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	10-0	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0
		(0.2)	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.7)	(1)	(1.5)
CURVATURA 1/4								
 VSP 6 D	20 I			I8-0I20VSP6D	I7-0I20VSP6D	I6-0I20VSP6D	I5-0I20VSP6D	
	30 V			I8-0V30VSP6D	I7-0V30VSP6D	I6-0V30VSP6D	I5-0V30VSP6D	
	45 V			I8-0V45VSP6D	I7-0V45VSP6D	I6-0V45VSP6D	I5-0V45VSP6D	
 VSP 7	10 V	I10-0V10VSP7						
 VSP 7 D	20 I					I6-0I20VSP7D		
	30 V					I6-0V30VSP7D		
	45 V					I6-0V45VSP7D		
 VSP 8 D	20 I			I8-0I20VSP8D	I7-0I20VSP8D		I5-0I20VSP8D	I4-0I20VSP8D
	20 V					I6-0V20VSP8D	I5-0V20VSP8D	
	30 I					I6-0I30VSP8D	I5-0I30VSP8D	
	30 V			I8-0V30VSP8D	I7-0V30VSP8D	I6-0V30VSP8D	I5-0V30VSP8D	I4-0V30VSP8D
	45 V			I8-0V45VSP8D	I7-0V45VSP8D	I6-0V45VSP8D	I5-0V45VSP8D	I4-0V45VSP8D
 VSP 10 D	20 I			I8-0I20VSP10D	I7-0I20VSP10D		I5-0I20VSP10D	I4-0I20VSP10D
	20 V					I6-0V20VSP10D		
	30 I						I5-0I30VSP10D	
	30 V			I8-0V30VSP10D	I7-0V30VSP10D	I6-0V30VSP10D		I4-0V30VSP10D
	45 I					I6-0I45VSP10D	I5-0I45VSP10D	
	45 V			I8-0V45VSP10D	I7-0V45VSP10D	I6-0V45VSP10D	I5-0V45VSP10D	I4-0V45VSP10D

CURVATURA 3/8

 DSP 6	10 V	I10-0V10DSP6						
 DSP 6.5 D	30 V	I10-0V30DSP6.5D	I9-0V30DSP6.5D					

CURVATURA 1/2

 HSP 5.5 D	30 V	I10-0V30HSP5.5D						
 HSP 8 D	45 V						I5-0V45HSP8D	



GeyCol



SPATOLA

PUNTA DI PRECISIONE/MICRO PUNTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)					
	cm	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0
	COLORE	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.7)	(1)
CURVATURA 1/4						
 VSPM 6.5 D 	45 V				I6-0V45VSPM6.5D	

CURVATURA 3/8

 DSPM 6 	30 V		I8-0V30DSPM6	I7-0V30DSPM6		
 DSPM 6.6 D 	45 V		I8-0V45DSPM6.6D	I7-0V45DSPM6.6D		

CURVATURA 1/2

 HSPM 5.5 D 	45 V		I8-0V45HSPM5.5D	I7-0V45HSPM5.5D		
--	------	--	-----------------	-----------------	--	--