

*Sutura naturale non assorbibile in seta.
Intrecciata e rivestita.*

CARATTERISTICHE

Eccellente Maneggevolezza
Eccellente tenuta del nodo
Ottima resistenza tensile
Ottima visibilità

INDICAZIONI

Le suture chirurgiche KeySilk sono indicate nell'uso generale di approssimazione, in tessuti molli e/o legature, compreso il tratto gastrointestinale, chiusure generali, chiusure della cute, Chirurgia Plastica, Oftalmica, Neuro e Cardiovascolare.

RESISTENZA TENSILE

La sutura KeySilk subisce una graduale perdita della resistenza tensile negli anni successivi il post-impianto.

STERILIZZAZIONE

Raggi Gamma oppure ETO (Ossido di Etilene)

COLORAZIONE

Nero o Incolore

KeySilk

Genko
ITALIA

FILI LIBERI

CALIBRO USP (metrico)								
cm COLORE	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2	4
	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)	(6)
250 N	S5-0N250L	S4-0N250L	S3-0N250L	S2-0N250L	S0N250L	S1N250L	S2N250L	S4N250L

FILI PRETAGLIATI

3X45	45 N	S5-0N3X45P	S4-0N3X45P	S3-0N3X45P	S2-0N3X45P	S0N3X45P	S1N3X45P	S2N3X75P
6X45	45 N	S5-0N6X45P	S4-0N6X45P	S3-0N6X45P	S2-0N6X45P	S0N6X45P	S1N6X45P	S2N6X45P
12X45	45 N	S5-0N12X45P	S4-0N12X45P	S3-0N12X45P	S2-0N12X45P	S0N12X45P	S1N12X45P	S2N12X45P
3X60	60 N	S5-0N3X60P	S4-0N3X60P	S3-0N3X60P	S2-0N3X60P	S0N3X60P	S1N3X60P	S2N3X60P
6X60	60 N	S5-0N6X60P	S4-0N6X60P	S3-0N6X60P	S2-0N6X60P	S0N6X60P	S1N6X60P	S2N6X60P
12X60	60 N	S5-0N12X60P	S4-0N12X60P	S3-0N12X60P	S2-0N12X60P	S0N12X60P	S1N12X60P	S2N12X60P
3X75	75 N	S5-0N3X75P	S4-0N3X75P	S3-0N3X75P	S2-0N3X75P	S0N3X75P	S1N3X75P	S2N3X75P
6X75	75 N	S5-0N6X75P	S4-0N6X75P	S3-0N6X75P	S2-0N6X75P	S0N6X75P	S1N6X75P	S2N6X75P
12X75	75 N	S5-0N12X75P	S4-0N12X75P	S3-0N12X75P	S2-0N12X75P	S0N12X75P	S1N12X75P	S2N12X75P



KeySilk

Genko

ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO

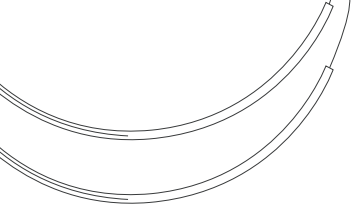
DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)
CURVATURA 3/8								
▼  DS 9	45 N	S7-0N45DS9	S6-0N45DS9	S5-0N45DS9				
▼  DS 12	45 N		S6-0N45DS12	S5-0N45DS12	S4-0N45DS12	S3-0N45DS12		
	75 N			S5-0N75DS12	S4-0N75DS12	S3-0N75DS12		
▼  DS 12 D	45 N		S6-0N45DS12D	S5-0N45DS12D	S4-0N45DS12D	S3-0N45DS12D		
	75 N			S5-0N75DS12D	S4-0N75DS12D	S3-0N75DS12D		
▼  DS 13	30 N		S6-0N30DS13					
	45 N			S5-0N45DS13	S4-0N45DS13			
▼  DS 13 D	30 N		S6-0N30DS13D	S5-0N30DS13D	S4-0N30DS13D			
	cm COLORE	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
▼  DS 16	45 N	S6-0N45DS16	S5-0N45DS16	S4-0N45DS16	S3-0N45DS16	S2-0N45DS16		
	75 N	S6-0N75DS16	S5-0N75DS16	S4-0N75DS16	S3-0N75DS16	S2-0N75DS16		
▼  DS 19	45 N	S6-0N45DS19	S5-0N45DS19	S4-0N45DS19	S3-0N45DS19	S2-0N45DS19		
	75 N	S6-0N75DS19	S5-0N75DS19	S4-0N75DS19	S3-0N75DS19	S2-0N75DS19	S0N75DS19	S1N75DS19
▼  DS 20	45 N		S5-0N45DS20	S4-0N45DS20	S3-0N45DS20	S2-0N45DS20		
	75 N		S5-0N75DS20	S4-0N75DS20	S3-0N75DS20	S2-0N75DS20		
▼  DS 24	45 N		S5-0N45DS24	S4-0N45DS24	S3-0N45DS24	S2-0N45DS24		
	75 N		S5-0N75DS24	S4-0N75DS24	S3-0N75DS24	S2-0N75DS24	S0N75DS24	S1N75DS24
▼  DS 26	45 N				S3-0N45DS26	S2-0N45DS26		
	75 N				S3-0N75DS26	S2-0N75DS26	S0N75DS26	S1N75DS26



KeySilk

Genko
ITALIA

TAGLIENTE ESTERNO


DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 3/8								
 DS 30	45 N		S4-0N45DS30	S3-0N45DS30	S2-0N45DS30	SON45DS30		
	75 N		S4-0N75DS30	S3-0N75DS30	S2-0N75DS30	SON75DS30	S1N75DS30	S2N75DS30
 DS 35	45 N				S2-0N45DS35	SON45DS35		
	75 N				S2-0N75DS35	SON75DS35	S1N75DS35	S2N75DS35
 DS 38	75 N			S3-0N75DS38	S2-0N75DS38	SON75DS38	S1N75DS38	S2N75DS38
 DS 45	75 N				S2-0N75DS45	SON75DS45	S1N75DS45	S2N75DS45
	90 N				S2-0N90DS45	SON90DS45	S1N90DS45	S2N90DS45
 DS 50	75 N					SON75DS50	S1N75DS50	S2N75DS50
 DS 77 H D	75 N			S3-0N75DS77HD				S2N75DS77HD
 RINFORZATO	cm	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
	COLORE	(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)
CURVATURA 1/2								
 HS 12	45 N	S6-0N45HS12	S5-0N45HS12	S4-0N45HS12				
 HS 15	45 N		S5-0N45HS15	S4-0N45HS15	S3-0N45HS15			
	75 N		S5-0N75HS15	S4-0N75HS15	S3-0N75HS15			
 HS 18	45 N		S5-0N45HS18	S4-0N45HS18	S3-0N45HS18	S2-0N45HS18		
	75 N		S5-0N75HS18	S4-0N75HS18	S3-0N75HS18	S2-0N75HS18		
 HS 21	45 N		S5-0N45HS21	S4-0N45HS21	S3-0N45HS21	S2-0N45HS21		
	75 N		S5-0N75HS21	S4-0N75HS21	S3-0N75HS21	S2-0N75HS21		



KeySilk

Genko
ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 1/2								
 HS 23	45 N	S5-0N45HS23	S4-0N45HS23	S3-0N45HS23	S2-0N45HS23			
	75 N	S5-0N75HS23	S4-0N75HS23	S3-0N75HS23	S2-0N75HS23	S0N75HS23		
 HS 24	45 N			S3-0N45HS24	S2-0N45HS24			
	75 N		S4-0N75HS24	S3-0N75HS24	S2-0N75HS24	S0N75HS24		
 HS 26	75 N			S3-0N75HS26	S2-0N75HS26	S0N75HS26	S1N75HS26	
 HS 26H RINFORZATO	45 N			S3-0N45HS26H	S2-0N45HS26H			
	75 N			S3-0N75HS26H	S2-0N75HS26H	S0N75HS26H	S1N75HS26H	
 HS 30	75 N			S3-0N75HS30	S2-0N75HS30	S0N75HS30	S1N75HS30	S2N75HS30
 HS 37H RINFORZATO	75 N			S3-0N75HS37H	S2-0N75HS37H	S0N75HS37H	S1N75HS37H	S2N75HS37H
 HS 40	75 N				S2-0N75HS40	S0N75HS40	S1N75HS40	S2N75HS40
 HS 40 H RINFORZATO	75 N				S2-0N75HS40H	S0N75HS40H	S1N75HS40H	S2N75HS40H
 HS 48 H RINFORZATO	75 N					S0N75HS48H	S1N75HS48H	S2N75HS48H



KeySilk



TAGLIANTE ESTERNO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
RETTO								
▼ GS 44	75 N			S3-0N75GS44	S2-0N75GS44	SON75GS44		
▼ GS 51	75 N		S4-0N75GS51	S3-0N75GS51	S2-0N75GS51	SON75GS51	S1N75GS51	
▼ GS 60	75 N		S4-0N75GS60	S3-0N75GS60	S2-0N75GS60	SON75GS60		
	100 N			S3-0N100GS60	S2-0N100GS60	SON100GS60		



TAGLIANTE ESTERNO

PUNTA DI PRECISIONE/MICRO PUNTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0
	COLORE	(0.4)	(0.5)	(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)
CURVATURA 3/8								
▼ DSM 6 D	45 N	S8-0N45DSM6D	S7-0N45DSM6D	S6-0N45DSM6D				
▼ DSM 7	45 N	S8-0N45DSM7	S7-0N45DSM7	S6-0N45DSM7	S5-0N45DSM7			
▼ DSM 7 D	45 N	S8-0N45DSM7D	S7-0N45DSM7D	S6-0N45DSM7D				
▼ DSM 8 D	45 N	S8-0N45DSM8D	S7-0N45DSM8D	S6-0N45DSM8D				
▼ DSM 9 D	30 N		S7-0N30DSM9D	S6-0N30DSM9D				
▼ DSM 11	45 N		S7-0N45DSM11	S6-0N45DSM11	S5-0N45DSM11	S4-0N45DSM11		
▼ DSM 11 D	45 N		S7-0N45DSM11D	S6-0N45DSM11D				
▼ DSM 13	45 N			S6-0N45DSM13	S5-0N45DSM13	S4-0N45DSM13	S3-0N45DSM13	



KeySilk

Genko
ITALIA

TAGLIANTE ESTERNO

PUNTA DI PRECISIONE/ MICRO PUNTA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)
CURVATURA 3/8								
▼ DSM 13 D 	45 N				S5-0N45DSM13D	S4-0N45DSM13D		
▼ DSM 16 	45 N			S6-0N45DSM16	S5-0N45DSM16	S4-0N45DSM16	S3-0N45DSM16	
	75 N			S6-0N75DSM16	S5-0N75DSM16	S4-0N75DSM16	S3-0N75DSM16	
▼ DSM 19 	45 N			S6-0N45DSM19	S5-0N45DSM19	S4-0N45DSM19	S3-0N45DSM19	
	75 N			S6-0N75DSM19	S5-0N75DSM19	S4-0N75DSM19	S3-0N75DSM19	
▼ DSM 24 	45 N					S4-0N45DSM24	S3-0N45DSM24	S2-0N45DSM24
	75 N					S4-0N75DSM24	S3-0N75DSM24	S2-0N75DSM24

CURVATURA 1/2

▼ HSM 7 D 	45 N		S7-0N45HSM7D	S6-0N45HSM7D				
▼ HSM 9 D 	45 N				S5-0N45HSM9D	S4-0N45HSM9D		
▼ HSM 11 D 	45 N					S4-0N45HSM11D	S3-0N45HSM11D	
▼ HSM 16 	45 N			S6-0N45HSM16	S5-0N45HSM16	S4-0N45HSM16	S3-0N45HSM16	



TAGLIANTE INTERNO

DESCRIZIONE	cm COLORE	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
CURVATURA 3/8								
▲ DC 16 	75 N		S5-0N75DC16	S4-0N75DC16	S3-0N75DC16	S2-0N75DC16		
▲ DC 90 H 	100 N					S2-0N100DC90H	S0N100DC90H	S1N100DC90H

RINFORZATO



KeySilk

Genko

ITALIA

CILINDRICO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0
		(0.5)	(0.7)	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)
CURVATURA 3/8								
 DR 7	30 N	S7-ON30DR7	S6-ON30DR7					
	45 N	S7-ON45DR7	S6-ON45DR7					
 DR 9	30 N	S7-ON30DR9						
	45 N	S7-ON45DR9	S6-ON45DR9	S5-ON45DR9				
	75 N	S7-ON75DR9	S6-ON76DR9	S5-ON75DR9				
 DR 9 D	45 N	S7-ON45DR9D	S6-ON45DR9D	S5-ON45DR9D				
	75 N	S7-ON75DR9D	S6-ON75DR9D	S5-ON75DR9D				
 DR 11	45 N		S6-ON45DR11	S5-ON45DR11				
	75 N		S6-ON75DR11	S5-ON75DR11				
 DR 13	45 N	S7-ON45DR13	S6-ON45DR13	S5-ON45DR13	S4-ON45DR13			
	75 N	S7-ON75DR13	S6-ON75DR13	S5-ON75DR13	S4-ON75DR13			
 DR 13 D	45 N		S6-ON45DR13D	S5-ON45DR13D	S4-ON45DR13D			
	60 N		S6-ON60DR13D	S5-ON60DR13D	S4-ON60DR13D			
 DR 15	45 N			S5-ON45DR15	S4-ON45DR15			
	75 N			S5-ON75DR15	S4-ON75DR15			
 DR 17	75 N			S5-ON75DR17	S4-ON75DR17	S3-ON75DR17	S2-ON75DR17	
 DR 17 D	60 N				S4-ON60DR17D	S3-ON60DR17D		
	75 N				S4-ON75DR17D	S3-ON75DR17D		
 DR 18	75 N			S5-ON75DR18	S4-ON75DR18	S3-ON75DR18	S2-ON75DR18	
 DR 26	75 N					S3-ON75DR26	S2-ON75DR26	



KeySilk

Genko

ITALIA

CILINDRICO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
		(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 3/8								
 DR 39	75 N					SON75DR39	S1N75DR39	S2N75DR39
	cm COLORE	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)
CURVATURA 1/2								
 HR 9	45 N	S6-ON45HR9	S5-ON45HR9	S4-ON45HR9				
 HR 11	45 N	S6-ON45HR11	S5-ON45HR11	S4-ON45HR11				
 HR 13	45 N	S6-ON45HR13	S5-ON45HR13	S4-ON45HR13	S3-ON45HR13			
	75 N	S6-ON75HR13	S5-ON75HR13	S4-ON75HR13	S3-ON75HR13			
 HR 15	45 N	S6-ON45HR15	S5-ON45HR15	S4-ON45HR15	S3-ON45HR15	S2-ON45HR15		
	75 N	S6-ON75HR15	S5-ON75HR15	S4-ON75HR15	S3-ON75HR15	S2-ON75HR15		
 HR 17	45 N	S6-ON45HR17	S5-ON45HR17	S4-ON45HR17				
	75 N	S6-ON75HR17	S5-ON75HR17	S4-ON75HR17	S3-ON75HR17	S2-ON75HR17		
 HR 17 D	60 N		S5-ON60HR17D	S4-ON60HR17D	S3-ON60HR17D			
	75 N		S5-ON75HR17D	S4-ON75HR17D	S3-ON75HR17D			
	90 N	S6-ON90HR17D	S5-ON90HR17D	S4-ON90HR17D	S3-ON90HR17D			
 HR 18	45 N		S5-ON45HR18	S4-ON45HR18	S3-ON45HR18	S2-ON45HR18		
	75 N		S5-ON75HR18	S4-ON75HR18	S3-ON75HR18	S2-ON75HR18		
 HR 18 D	75 N		S5-ON75HR18D	S4-ON75HR18D	S3-ON75HR18D	S2-ON75HR18D		
 HR 20	45 N				S3-ON45HR20			
	75 N		S5-ON75HR20	S4-ON75HR20	S3-ON75HR20	S2-ON75HR20		
 HR 22	75 N		S5-ON75HR22	S4-ON75HR22	S3-ON75HR22	S2-ON75HR22		
 HR 22 D	75 N			S4-ON75HR22D	S3-ON75HR22D	S2-ON75HR22D		
 HR 22 H	75 N			S4-ON75HR22H	S3-ON75HR22H	S2-ON75HR22H	S1-ON75HR22H	
RINFORZATO								



KeySilk

Genko
ITALIA

CILINDRICO

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)	2-0 (3)	0 (3.5)	1 (4)	2 (5)
CURVATURA 1/2								
	75 N		S4-0N75HR26	S3-0N75HR26	S2-0N75HR26	SON75HR26	S1N75HR26	S2N75HR26
	90 N			S3-0N90HR26D	S2-0N90HR26D	SON90HR26D		
	75 N		S4-0N75HR27H	S3-0N75HR27H	S2-0N75HR27H	SON75HR27H	S1N75HR27H	
	75 N		S4-0N75HR30	S3-0N75HR30	S2-0N75HR30	SON75HR30	S1N75HR30	
	75 N					SON75HR30H	S1N75HR30H	
	75 N				S2-0N75HR35	SON75HR35	S1N75HR35	
	75 N			S3-0N75HR37	S2-0N75HR37	SON75HR37	S1N75HR37	S2N75HR37
	75 N			S3-0N75HR37H	S2-0N75HR37H	SON75HR37H	S1N75HR37H	S2N75HR37H
	75 N				S2-0N75HR40H	SON75HR40H	S1N75HR40H	S2N75HR40H
	75 N					SON75HR48	S1N75HR48	S2N75HR48

RETTO

	45 N		S4-0N45GR19					
	75 N		S4-0N75GR19					
	75 N				S2-0N75GR50			
	90 N				S2-0N90GR50	SON90GR50		

KeySilk

Genko

ITALIA

TAPER CUTTING

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1	2
	COLORE	(1)	(1.5)	(2)	(3)	(3.5)	(4)	(5)
CURVATURA 3/8								
 DTC 17	75 N		S4-0N75DTC17	S3-0N75DTC17				
 DTC 18	75 N		S4-0N75DTC18	S3-0N75DTC18				

CURVATURA 1/2								
 HTC 17	75 N	S5-0N75HTC17	S4-0N75HTC17	S3-0N75HTC17	S2-0N75HTC17			
 HTC 18	75 N	S5-0N75HTC18	S4-0N75HTC18	S3-0N75HTC18	S2-0N75HTC18			
 HTC 26	75 N		S4-0N75HTC26	S3-0N75HTC26	S2-0N75HTC26	S0N75HTC26		
 HTC 37	75 N			S3-0N75HTC37	S2-0N75HTC37	S0N75HTC37	S1N75HTC37	S2N75HTC37
	90 N			S3-0N90HTC37	S2-0N90HTC37	S0N90HTC37	S1N90HTC37	S2N90HTC37
 HTC 40 H RINFORZATO	90 N					S0N90HTC40H	S1N90HTC40H	S2N90HTC40H
 HTC 48 H RINFORZATO	90 N					S0N90HTC48H	S1N90HTC48H	S2N90HTC48H

SPATOLA

	cm	9-0	8-0	7-0	6-0	5-0	4-0	3-0
	COLORE	(0.3)	(0.4)	(0.5)	(0.7)	(1)	(1.5)	(2)
 VSP 8	45 N					S5-0N45VSP8	S4-0N45VSP8	
 VSP 8 D	45 N			S7-0N45VSP8D	S6-0N45VSP8D	S5-0N45VSP8D	S4-0N45VSP8D	
 VSP 10	45 N				S6-0N45VSP10	S5-0N45VSP10		
 VSP 10 D	45 N				S6-0N45VSP10D	S5-0N45VSP10D	S4-0N45VSP10D	



KeySilk

Genko

ITALIA

SPATOLA

DESCRIZIONE	CALIBRO USP (metrico)							
	cm COLORE	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)	4-0 (1.5)	3-0 (2)
CURVATURA 3/8								
DSP 6 D	45 N		S8-0N45DSP6D					
DSP 6.5 D	45 N		S8-0N45DSP6.5D					
DSP 8 D	45 N		S8-0N45DSP8D	S7-0N45DSP8D	S6-0N45DSP8D			

CURVATURA 1/2

HSP 5.5 D	45 N	S9-0N45HSP5.5D						
------------------	-------------	----------------	--	--	--	--	--	--



SPATOLA

PUNTA DI PRECISIONE/MICRO PUNTA

cm COLORE	9-0 (0.3)	8-0 (0.4)	7-0 (0.5)	6-0 (0.7)	5-0 (1)
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

CURVATURA 1/4

VSPM 6 D	30 N		S8-0N30VSPM6D			
	45 N		S8-0N45VSPM6D			

CURVATURA 3/8

DSPM 6 D	30 N		S8-0N30DSPM6D			
	45 N		S8-0N45DSPM6D	S7-0N45DSPM6D	S6-0N45DSPM6D	
DSPM 6.5 D	45 N		S8-0N45DSPM6.5D	S7-0N45DSPM6.5D		

CURVATURA 1/2

HSPM 5 D	45 N	S9-0N45HSPM5D	S8-0N45HSPM5D			
HSPM 6 D	45 N			S7-0N45HSPM6D		
HSPM 7 D	30 N		S8-0N30HSPM7D	S7-0N30HSPM7D		
	45 N		S8-0N45HSPM7D	S7-0N45HSPM7D		